

44423340	DATENBLATT	
Gültig ab: 26.02.2020	EPIC® MHS/MHB 6 LWL LC MODULE	

Beschreibung

- LWL Modul für hohe Übertragungsraten
- Durch die Übertragung mittels Lichtimpulsen, störungssicher auch bei hohen elektromagnetischen Einflüssen von außen.
- EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität



Allgemeine Kennwerte

Typ	Buchsenmodul (44423341) Stiftmodul (44423340)	
Kontaktzahlen	6	
Steckzyklen	≥ 500	
Material	Polyamid, glasfaserverstärkt	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0	
Temperaturbereich	-40° C bis +125° C	
Passende LWL Patchkords	Singlemode: GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2 (Art.Nr. 29033902) Multimode: GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5 OM 1 (Art.Nr. 29033102) Multimode: GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM 2 (Art.Nr. 29033202) Multimode: GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM 3 (Art.Nr. 29033302) Multimode: GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM 4 (Art.Nr. 29033402)	
(Der LWL-Standard muss bei Stift und Buchse identisch sein!)		
Passende Stift Rahmen	EPIC® MHS 6 Multirahmen	(Art.Nr. 44423234)
	EPIC® MHS 10 Multirahmen	(Art.Nr. 44423236)
	EPIC® MHS 16 Multirahmen	(Art.Nr. 44423238)
	EPIC® MHS 24 Multirahmen	(Art.Nr. 44423240)
Passende Buchsen Rahmen	EPIC® MHB 6 Multirahmen	(Art.Nr. 44423235)
	EPIC® MHB 10 Multirahmen	(Art.Nr. 44423237)
	EPIC® MHB 16 Multirahmen	(Art.Nr. 44423239)
	EPIC® MHB 24 Multirahmen	(Art.Nr. 44423241)

Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44423340DE Version: 00	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

44423340	DATENBLATT	
Gültig ab: 26.02.2020	EPIC® MHS/MHB 6 LWL LC MODULE	

Datenübertragungseigenschaften

Dämpfung $\leq 0,75$ dB

Normen/Zulassungen

Brandschutz in Schienenfahrzeugen nach EN 45545-2
Anforderungssatz R22 und R23
Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3









Dämpfungsklasse ISO/IEC 11801-1

cURus Zulassung in Vorbereitung

Technische Zeichnungen

Stiftmodul ungeschützt

Buchsenmodul berührungsgeschützt

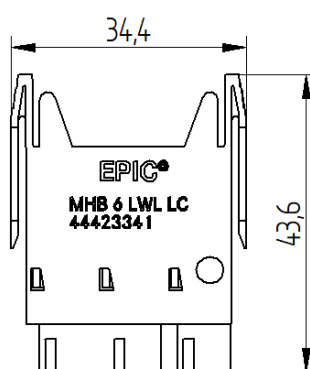

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Die LWL-Stecker müssen vor jeder Steckung gereinigt und die Dämpfung gemessen werden. Um eine Dämpfung $\leq 0,75$ dB zu erreichen kann mehrfach gereinigt werden.

Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44423340DE Version: 00	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------