70450400	DATENBLATT	LAPP
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-A 10 TBFH-LB	

Beschreibung

- Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
- Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse

Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 10
Ausführung	Kupplungsgehäuse, hohe Bauform
Verriegelung	Längsbügel
Kabeleingang	gerade
Zwischenstutzen	ja
Zwischenstutzen, Gewinde	PG 21
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe und Oberflächen

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Zwischenstutzen	Messing, vernickelt
Bügel	Stahl, verzinkt
Dichtung	NBR

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

Technische Zeichnungen

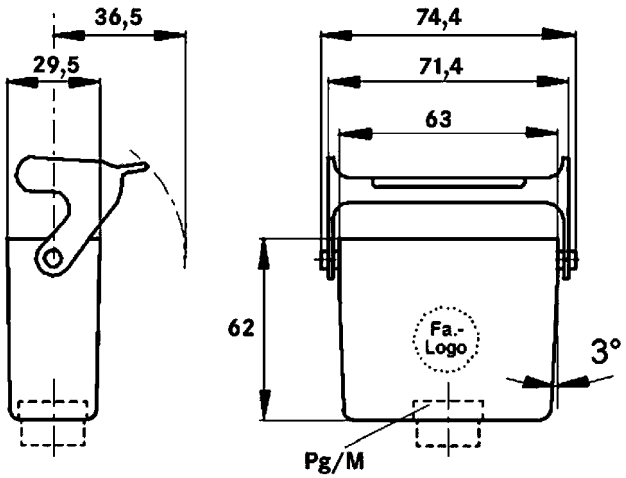

Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Beständigkeit

Robust

Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 10

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE