

29421199	<b>DATENBLATT</b>
Gültig ab: 24.05.2018	<b>GOF Kupplung Duplex ST-SC Multimode BE</b>

## Beschreibung

- LWL GOF Kupplung ST-Duplex auf SC-Duplex
- Singlemode- und Multimode-Varianten



## Allgemeine Kennwerte

Kupplungs-Typ	ST-Duplex (ST-D) SC-Duplex (SC-D)
Flansch vorhanden	Ja
Dämpfung	< 0,2 dB
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C (Betrieb)


## Variante

Artikel	Bezeichnung	Faser-Typ
29421199	GOF Kupplung Duplex ST-SC Multimode BE	Multimode (MM)
29421999	GOF Kupplung Duplex ST-SC Singlemode BL	Singlemode (SM)

## Mechanische Eigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäuse, Material	C3604
Führungshülse, Material	Zirkonia
Steckzyklen (min.)	1000

## Technische Zeichnungen

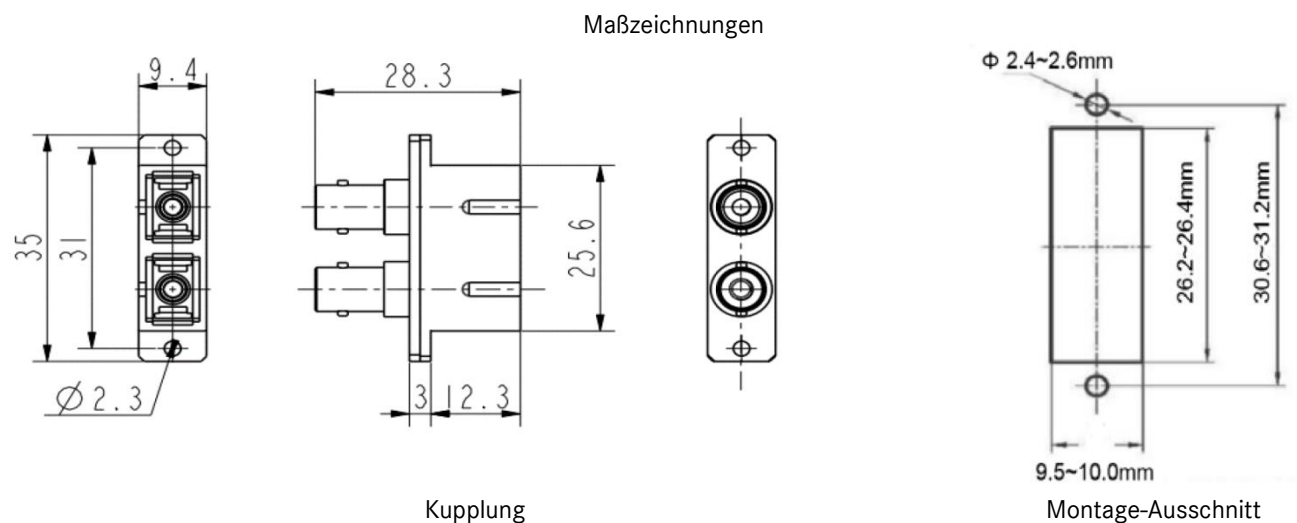

29421199	<b>DATENBLATT</b>
Gültig ab: 24.05.2018	<b>GOF Kupplung Duplex ST-SC Multimode BE</b>

### **Standard**

Steckgesichter von LWL-Steckverbindern – Teil 4: Bauart SC IEC 61754-4  
Steckgesichter von LWL-Steckverbindern – Teil 2: Typ BFOC/2,5 IEC 61754-2

### **Anwendungsgebiete**

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

### **Hinweis**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.