

10472000	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 29.08.2022	<b>EPIC® H-A 32 AG</b>	

## Beschreibung

- Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze der Größe 16.



## Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 32
Ausführung	Anbaugeschäuse
Verriegelung	Querbügel
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

## Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Verriegelung	Stahl, verzinkt
Dichtung	NBR

## Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------



## Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
10472000	EPIC® H-A 32 AG

Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10472000DE Version: 00	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10472000	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 29.08.2022	EPIC® H-A 32 AG	

### Technische Zeichnungen

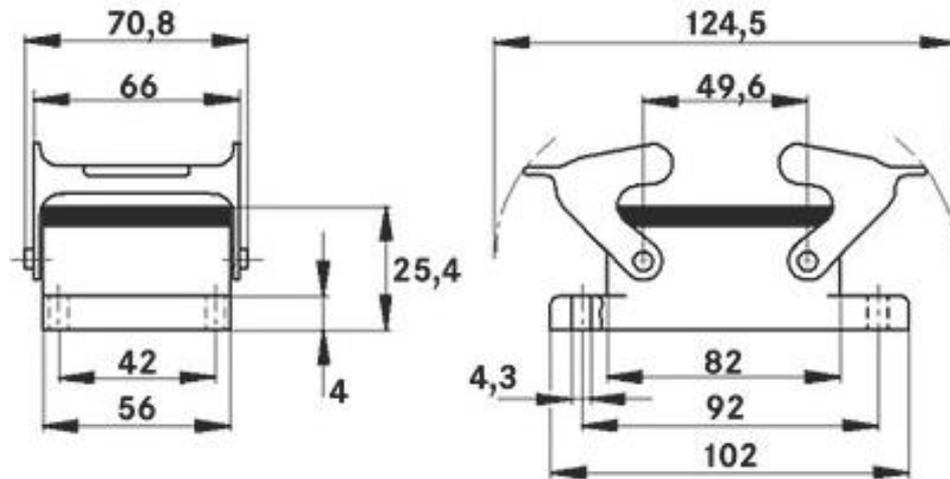

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

### Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10472000DE Version: 00	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------