

44423223	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MHB 12 CM	

Beschreibung

- Modul 12 polig für Steuersignale
- Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
- EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar
- Die Michbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität



Allgemeine Kennwerte

Kontakttyp	Buchse
Kontaktzahlen	12
Steckzyklen	500
Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40° C bis +125° C
Leistungsanschluss	Crimpanschluss: 0,14 – 2,50 mm²
	EPIC® MH 6 Multirahmen
Passende Rahmen	EPIC® MH 10 Multirahmen
	EPIC® MH 16 Multirahmen
	EPIC® MH 24 Multirahmen
Passende Kontakte	EPIC® H-D 1,6 gedrehte Kontakte

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	250 V Leiter-Erde; 400 V Leiter-Leiter
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstrom	10 A

Normen/Zulassungen

Brandschutz in Schienenfahrzeugen	nach EN 45545-2
	Anforderungssatz R22 und R23
	Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3


Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44423223DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

44423223	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MHB 12 CM	

Technische Zeichnungen

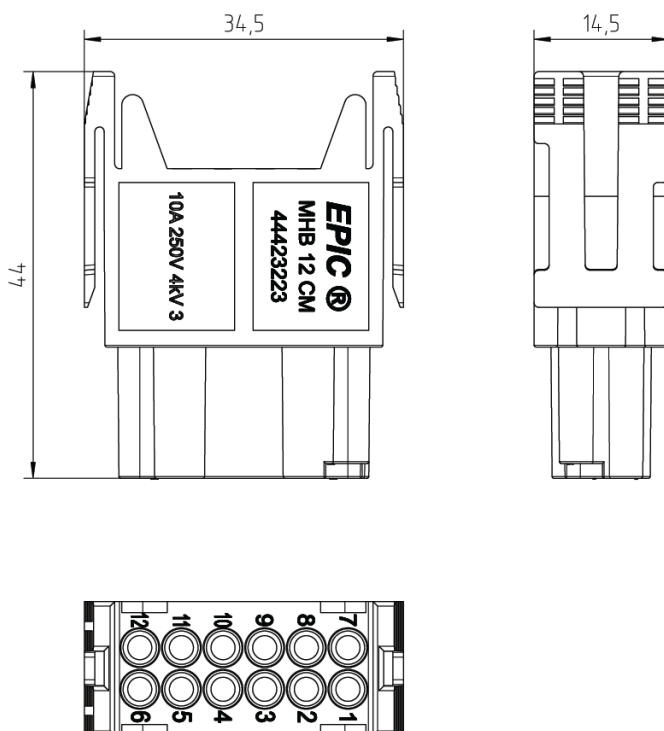

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: JOKR1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44423223DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE