

70094200	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-B 16 TGH-RO	

Beschreibung

- Standard bei den Gehäusen
- Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 16
Ausführung	Tüllengehäuse PG21/ PG29 (Artikel 70094400)
Verriegelung	Bolzen mit Kunststoffrollen für Längsbügel
Zwischenstutzen	ja
Kabeleingang	gerade
Schutzart	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bolzen mit Rollen	Vergütungsstahl verzinkt / PA
Zwischenstutzen	Messing vernickelt

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
-----------------------------	------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------



Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB70094200DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

70094200	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-B 16 TGH-RO	

Technische Zeichnungen

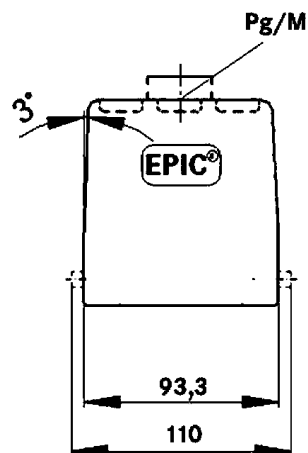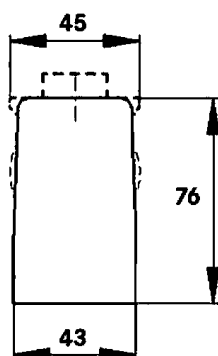

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 16

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB70094200DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE