

2171718	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2021	<b>IE-EC-5-M8-A-L(*)-P-2-26-FD-M8-S</b>	

## Beschreibung

Industrial Ethernet Patchcord, EtherCat, Cat.5e, gewinkelter Stecker M8 auf gerader Stecker M8, PUR, Schleppkettentauglich



Dieses Datenblatt ist auch für abweichende Längen gültig. Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

## Produktvarianten

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge (L*) [m]
2171718	IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-M8-S	0,5
2171719	IE-EC-5-M8-A-1-P-2-26-FD-M8-S	1
2171720	IE-EC-5-M8-A-2-P-2-26-FD-M8-S	2
2171721	IE-EC-5-M8-A-3-P-2-26-FD-M8-S	3
2171722	IE-EC-5-M8-A-5-P-2-26-FD-M8-S	5
2171723	IE-EC-5-M8-A-7-P-2-26-FD-M8-S	7
2171724	IE-EC-5-M8-A-10-P-2-26-FD-M8-S	10
2171725	IE-EC-5-M8-A-15-P-2-26-FD-M8-S	15
2171726	IE-EC-5-M8-A-20-P-2-26-FD-M8-S	20

## Allgemeine Kennwerte, Konfektion

Leitungsdurchmesser	4,8 mm
Anzahl Adern	4
Außenmantel	PUR
Außenmantel, Farbe	grün, ähnlich RAL 6018
Steckzyklen, M8 Steckverbinder	100
Schirmung	SF/UTP

## Allgemeine Kennwerte, Leitung

LAPP-Artikelnummer der Leitung	2170433
LAPP-Bezeichnung der Leitung	ETHERLINE P EC FD Cat.5e
Leiter, Außendurchmesser	ca. 0,15 mm
Leiter, Material	Kupferlitze blank
Aderisolation, Außendurchmesser	ca. 1,00 mm
Aderisolation, Material	Polyolefin
Aderkennzeichnung	Paar 1: weiß-orange, orange; Paar 2: weiß-grün, grün
Verseilung	Sternvierer
Bewicklung	PET-Folie
Schirmung	kaschierte Aluminiumfolie darüber: Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten Bedeckungsgrad ca. 85 %

Ersteller: MANA/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB2171718DE Version: 04	Seite 1 von 3
---	--------------------------------------	---------------

2171718	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2021	<b>IE-EC-5-M8-A-L(*)-P-2-26-FD-M8-S</b>	

### Elektrische Eigenschaften der Leitung bei 20 °C

Leiterwiderstand (Schleife)	≤ 142 Ω/km
Isolationswiderstand, spezifischer Widerstand	≥ 5 GΩ*km
Wellenwiderstand (1 MHz bis 100 MHz)	100 Ω ± 15 Ω
Betriebsspitzenspannung	125 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung (rms 50 Hz, 1 Min.), Ader-Ader	1500 V
Prüfspannung (rms 50 Hz, 1 Min.), Ader-Schirm	1500 V

### Mechanische und thermische Eigenschaften der Leitung

Mindestbiegeradius, bei Verlegung	16 x Leitungsdurchmesser
Mindestbiegeradius, fest verlegt	4 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich, bei Verlegung	-30 °C bis +50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt	-40 °C bis +80 °C
Flammwidrigkeit	flammwidrig nach UL 1581 (FT1)
Halogenfreiheit	halogenfrei nach VDE 0472-815
Allgemeine Anforderungen	Die Leitungen sind konform zur EG-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).

### Allgemeine Kennwerte, M8 Steckverbinder

Kodierung	A
Schutzart	IP67
Bemessungsspannung max.	30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +90 °C
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Verriegelung mit Vibrationsschutz	Ja
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

### Werkstoffe, M8 Steckverbinder

Kontakte, Grundmaterial	CuZn
Kontakte, Oberfläche	Au
Griffkörper	TPU
Überwurfmutter, Grundmaterial	CuZn
Überwurfmutter, Oberfläche	Ni


### Normen

Produktnorm, M8 Steckverbinder	DIN EN 61076-2-104
Universelle Gebäudeverkabelung - Allgemeine Anforderungen	DIN EN 50173-1
	ISO/IEC 11801

Ersteller: MANA/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB2171718DE Version: 04	Seite 2 von 3
---	--------------------------------------	---------------

2171718	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2021	<b>IE-EC-5-M8-A-L(*)-P-2-26-FD-M8-S</b>	

## Technische Zeichnungen

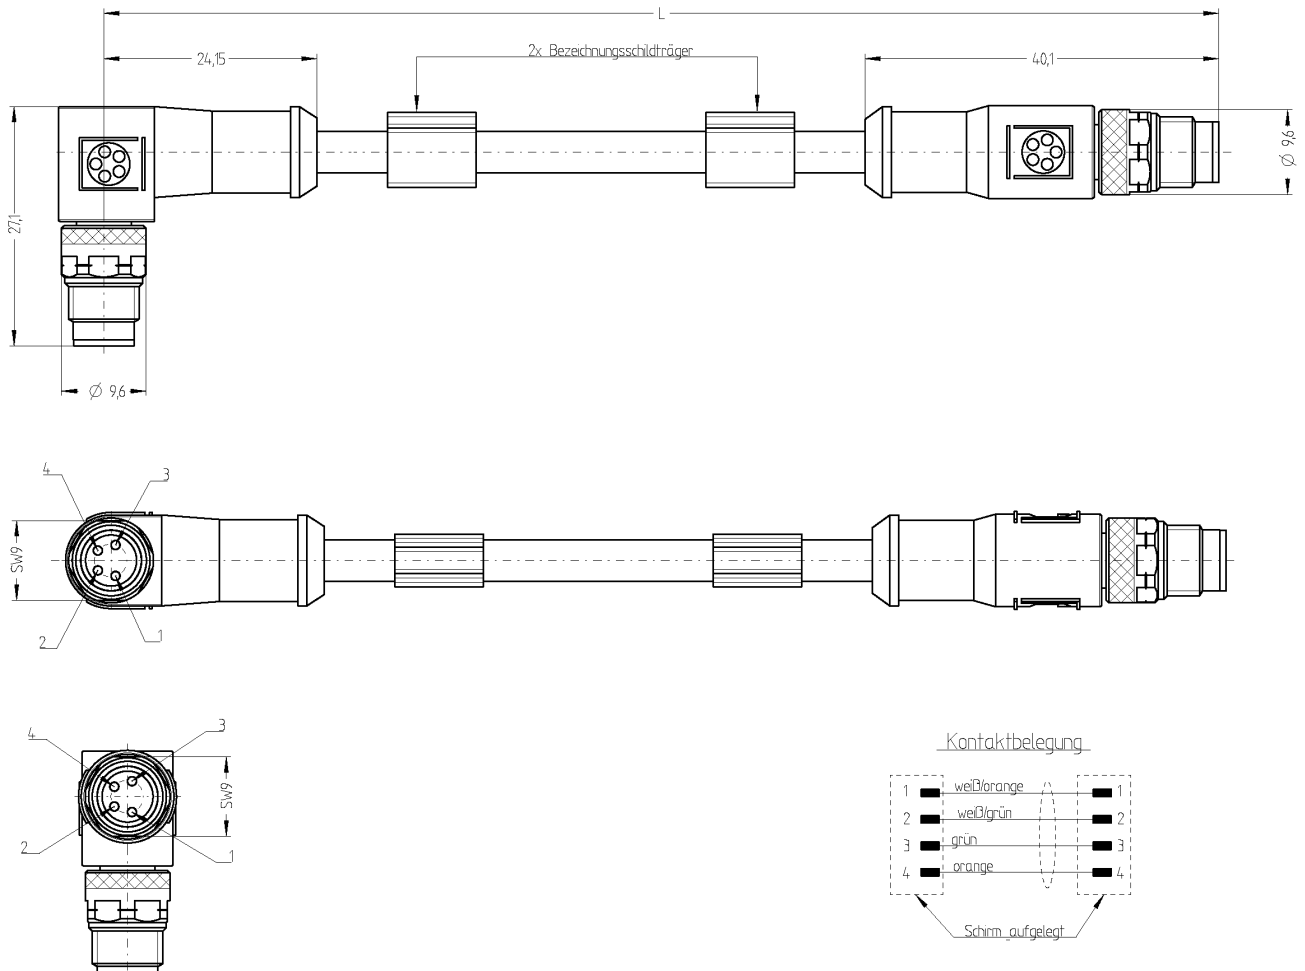

## Zertifizierung

Zertifiziert nach ECE R118

## Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB2171718DE Version: 04	Seite 3 von 3
---	--------------------------------------	---------------