

29039902	DATENBLATT
Gültig ab: 08.06.2018	GOF Duplex Patchc. LC/SC-APC E9 OS2 2m

Beschreibung

- LWL GOF Patchcord
- Gerader LC-Duplex-Stecker auf geraden SC-Duplex-Stecker



Allgemeine Kennwerte

Anschlussart, Steckverbinder	LC-Duplex (LC-D), blau SC-Duplex (SC-D), grün
Schliffart	LC-D: PC (physical contact) SC-D: APC (angled physical contact)
Faser-Typ	Singlemode E9 OS2
Aderanzahl	2
Temperaturbereich	-25°C bis +70°C (Betrieb) -25°C bis +70°C (Lagerung) -10°C bis +60°C (Installation)

Ergänzender Hinweis

Standard-Länge 2m. Datenblatt auch für abweichende Längen gültig.

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (max.)	0,25 dB / 0,5 dB (Durchschnitt/97%)
Rückflussdämpfung (min.)	PC: 45 dB APC: 65 dB

Mechanische Eigenschaften

Stecker


Gehäuse, Material	PEI
Ferrule, Material	Zirkonia
Ferrulen-Ø	LC: 1,25 mm SC: 2,5 mm
Knickschutz, Material	TPE
Knickschutz, Farbe	Schwarz und blau (LC-D) Schwarz und grün (SC-D)
Zugfestigkeit	100 N
Steckzyklen (min.)	1000

Leitung

Mantel, Material	LSOH, gelb
Mantel, Außen-Ø	2 mm
Mindestbiegeradius	50 mm (Installation) 25 mm (Betrieb)

Technische Zeichnungen

Maßzeichnung

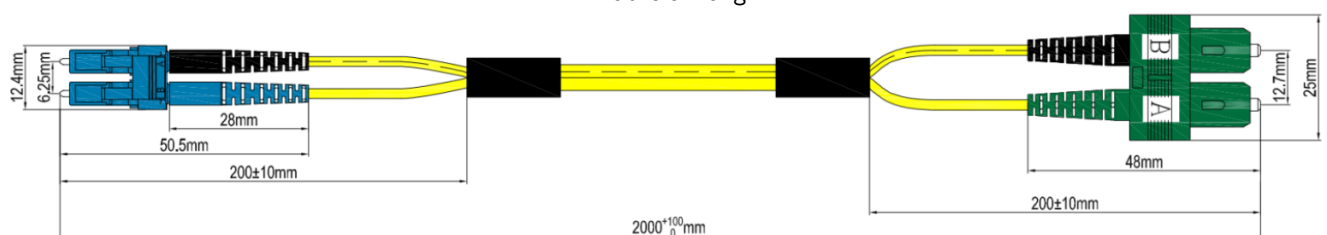

29039902	DATENBLATT
Gültig ab: 08.06.2018	GOF Duplex Patchc. LC/SC-APC E9 OS2 2m

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart LC	IEC 61754-20
Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart SC	IEC 61754-4
LWL – Teil 2-50: Einmodenfasern der Kategorie B	IEC 60793-2-50

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.