

55506305	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.06.2023	SILVYN® FPAG-M	

SILVYN® FPAG-M ist eine Schlauchverschraubung mit einem Schnellverschluss für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Die Verschraubung ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und schutzisolierte Elektroinstallationen.



Material: PA66

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M12x1,5 bis M63x1,5
Nennweite	NW 10 bis NW 67
Schutzart	IP66 nach EN 60529
Temperaturbereich	In Kombination mit SILVYN® FPAS -50°C bis +135°C

Weitere Eigenschaften:

Halogen-, Phosphor- und Schwefelfrei UV-Beständig	SILVYN® FPAS schwarz
--	----------------------

Farbe: Grau
Schwarz

Zulassungen:




Referenz Normen:

IEC 61386-1
IEC 61386-23

Passende Schläuche:

SILVYN® FPAS

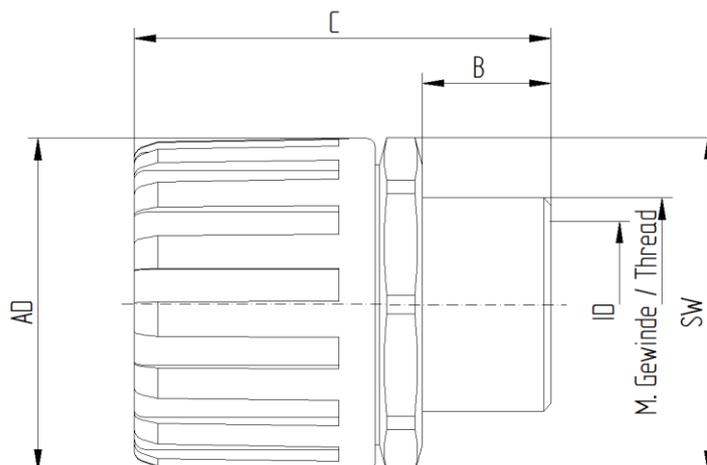

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55506305DE Version: 05	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

55506305	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.06.2023	SILVYN® FPAG-M	

Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Gewinde	Gewinde- Länge B mm	Gesamt- Länge C mm	Innen Durch- messer ID mm	Außen Durch- messer AD mm	SW	UL
SILVYN FPAG-M Grau								
5550 6300	10	M12x1,5	9	33	7,5	19	19	✓
5550 6310	13	M16x1,5	11	37	11,0	24	23	✓
5550 6320	16	M16x1,5	11	41	11,0	29	28	✓
5550 6330	16	M20x1,5	14	44	14,5	29	28	✓
5550 7050	18	M20x1,5	14	44	14,5	32	30	✓
5550 6341	20	M20x1,5	14	44	14,5	32	30	-
5550 6340	21	M20x1,5	14	44	14,5	32	30	✓
5550 6351	25	M25x1,5	15	49	19,5	39	37	-
5550 6350	28	M25x1,5	15	49	19,5	44	42	✓
5550 6360	34	M32x1,5	16	53	26,5	51	49	✓
5550 6370	42	M40x1,5	16	60	32,5	63	60	✓
5550 6380	42	M50x1,5	16	60	40,5	63	60	✓
5550 6390	54	M50x1,5	16	65	42,0	76	73	✓
5550 6400	54	M63x1,5	16	65	53,0	76	73	✓
5550 6470	67	M63x1,5	16	70	56,0	90	87	✓
SILVYN FPAG-M Schwarz								
5550 6305	10	M12x1,5	9	33	7,5	19	19	✓
5550 6315	13	M16x1,5	11	37	11,0	24	23	✓
5550 6325	16	M16x1,5	11	41	11,0	29	28	✓
5550 6335	16	M20x1,5	14	44	14,5	29	28	✓
5550 7055	18	M20x1,5	14	44	14,5	32	30	✓
5550 6346	20	M20x1,5	14	44	14,5	32	30	-
5550 6345	21	M20x1,5	14	44	14,5	32	30	✓
5550 6357	25	M25x1,5	15	49	19,5	39	37	-
5550 6355	28	M25x1,5	15	49	19,5	44	42	✓
5550 6365	34	M32x1,5	16	53	26,5	51	49	✓
5550 6375	42	M40x1,5	16	60	32,5	63	60	✓
5550 6385	42	M50x1,5	16	60	40,5	63	60	✓
5550 6395	54	M50x1,5	16	65	42,0	76	73	✓
5550 6405	54	M63x1,5	16	65	53,0	76	73	✓
5550 6475	67	M63x1,5	16	70	56,0	90	87	✓

Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55506305DE Version: 05	Seite 2 von 2
---	---------------------------------------	---------------