


11285200	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-DD 72 SCM / H-DD 72 SCM gedreht	

Beschreibung

- Die H-DD Serie mit gedrehten Crimpkontakten - für hohe Polzahlen auf engstem Raum.
- Dadurch kann eine kleinere Gehäusebauform gewählt werden.



Allgemeine Kennwerte

Ausführung	H-DD 72
Version	Stift / Buchse (Artikel 11286200)
Kontakte	72 + PE
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0,14 bis 2,5 mm ²
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	100
-------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC	250V
Bemessungsspannung, UL	600 V
Bemessungsspannung, CSA	600 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Bemessungsstrom, IEC	10 A
Bemessungsstrom, UL	8,5 A
Bemessungsstrom, CSA	10 A
Durchgangswiderstand	< 3 mOhm
Verschmutzungsgrad	2

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Isolierkörper	PC
Isolierkörper, Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0


Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770
VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437



Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977
-----------------	--------------------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB11285200DE Version: 01	Seite 1 von 2
------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------

11285200	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-DD 72 SCM / H-DD 72 SCM gedreht	

Technische Zeichnungen

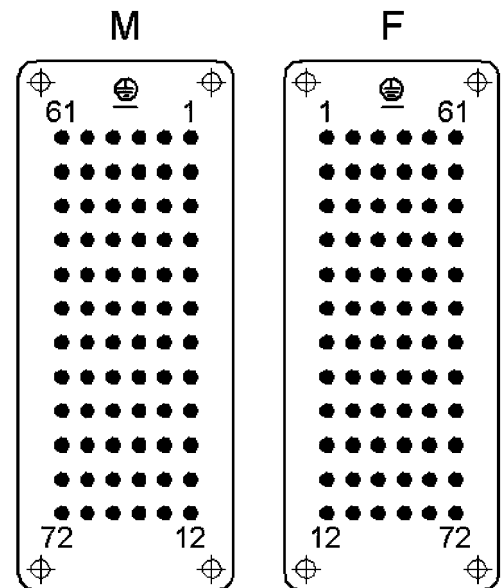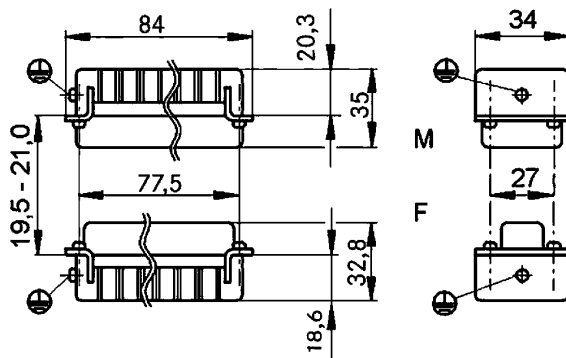

Maschinen- und Anlagenbau



Platzbedarf

Info

Höchste Packungsdichte für kompakte Steckverbinder, auch als Epic® H-DD 144 verfügbar

Anwendungsgebiete

Maschinenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB11285200DE Version: 01	Seite 2 von 2
------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------