

19082900	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>EPIC® H-B 16 TS-RO</b>	

## Beschreibung

- Standard bei den Gehäusen
- Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
- Industriestandard



## Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 16
Ausführung	Tüllengehäuse M25/ M32 (Artikel 19092900)
Verriegelung	Bolzen mit Kunststoffrollen für Längsbügel
Zwischenstutzen	ja
Kabeleingang	seitlich
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

## Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bolzen mit Rollen	Vergütungsstahl verzinkt / PA
Zwischenstutzen	Messing vernickelt

## Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
-----------------------------	------



## Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB19082900DE Version: 01	Seite 1 von 2
------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------

19082900	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-B 16 TS-RO	

## Technische Zeichnungen

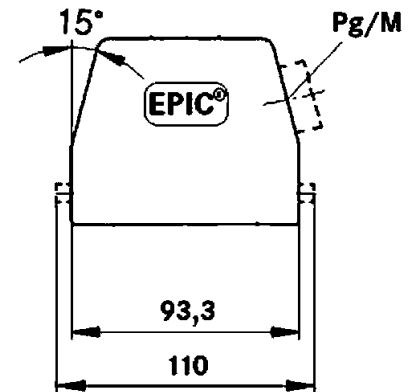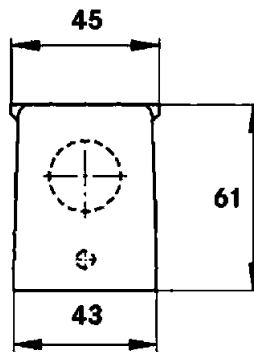

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

## Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 16

## Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB19082900DE Version: 01	Seite 2 von 2
------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------